


敷鉄板洗浄装置

効果・特徴

- ・ 敷鉄板を洗浄架台に載せコンベアで移動 → 洗浄装置通過で両面洗浄 → 洗浄後架台に送り出します。
- ・ 洗浄後架台には最大5枚ストックが可能です。
- ・ 自動洗浄中に次の敷鉄板の搬入準備をすることで、搬入→自動洗浄(搬入準備)→ストック後に次の敷鉄板の搬入というサイクル化ができ、敷鉄板の洗浄作業効率がアップします。

敷鉄板洗浄装置各部名称

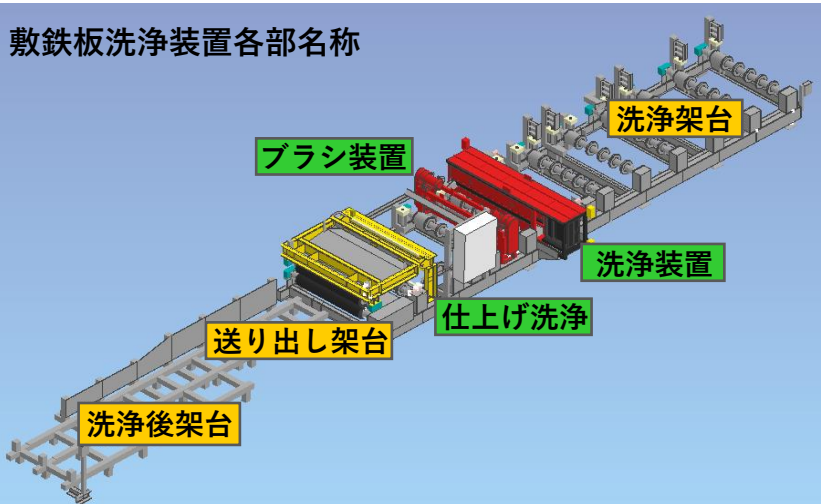

項目

仕様

洗浄対象敷鉄板サイズ

5×20、5×10、4×8、3×6

敷鉄板搬送速度

5m/min、7m/min、9m/min



岐阜工業株式会社
GIFU INDUSTRY CO., LTD.
AKT/O グループ

本社 〒501-0304 岐阜県瑞穂市田之上811番地
TEL (058) 257-1000(代)

岐阜工業

検索



岐阜工業HP