


ジェットガード ドライ被膜型屋外長期防錆剤

従来長期防錆の難点であった**使用前の除去作業が不要**。
そのまま施工ができる**ドライ被膜型屋外防錆剤**

効果・特徴

- ・ 屋外防錆期間：2ヶ月～3ヶ月以上（※保管環境にもよります。）
- ・ 乾燥後透明な膜となり、防錆膜除去工程を省いて、施工が可能になります。
- ・ **坑門工打設**及び休工時等の保管にお勧めです。

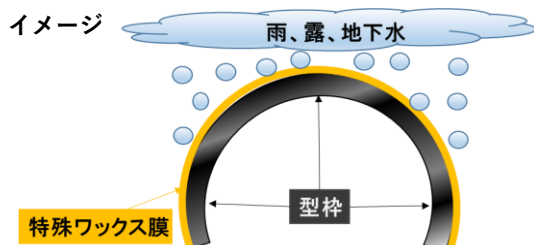

特殊ワックス膜にて、金型を保護し、発錆原因となる水分等の接触を遮断

適応枠：スチール型枠 ステンレス型枠

用途：鋼材型枠・仮設機材・一般機械工具／その他 鉄製品



使用方法

- ・ 原液使用です。
- ・ 塗布前に缶のまま、攪拌してください。
- ・ 塗布面の錆、油膜、ゴミ、水分等を除去し、刷毛、ローラー等で塗布してください。
- ・ 基本は、乾燥するまで、雨等に当てないでください。
- ・ 乾燥時間は、気象条件にもよりますが、1～2時間で乾燥致します。
- ・ 重ね塗り時は、塗膜が乾燥してから塗布してください。
- ・ 塗布面積：1ℓ当たり10～20㎡

注意点

- ・ 危険物第4類2石油に該当しますので、所定の取り扱いをしてください。
- ・ 皮膚に触れた場合は石鹼水で洗浄すると共に保護クリーム等をご使用ください。
- ・ 『安全データシート』（SDS）をご確認の上ご使用ください。



岐阜工業株式会社
GIFU INDUSTRY CO., LTD.
AKT/O グループ

本社 〒501-0304 岐阜県瑞穂市田之上811番地
TEL (058)257-1000(代)

岐阜工業

検索



岐阜工業HP