

ペリコーティングS

乾燥型コンクリート付着防止スプレー


一液常温型のガラスコーティング剤で、非常に施工しやすいタイプになります。

効果・特徴

- 撥水性が高く、型枠へのノロ付着防止に極め効果的で、膜に柔軟性があり、基材の曲がり・しなりに追従します。

使用方法

- 塗布面を完全に脱脂する
- 当製品を均一に塗布(弾き等の塗りムラがある場合はウエスで塗り込む)
- 8時間(推奨)かけて乾燥させる
- コーティング膜の除去方法は、研磨または強アルカリ洗浄によって行う

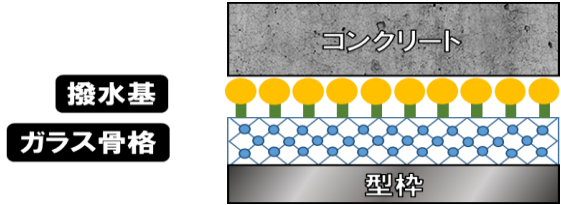

ガラス骨格、撥水基を1液にて簡単に施工し、型枠へ付着防止
適応型枠：金属・ゴム樹脂・木 等

- 硬化後の膜は1 μm 以下の強固な被膜である為、対象物に混入する事は殆どありません。ごく微量の剥離片が混入することがありますが、無機化合物ですので製品に影響はありません。
- 膜を均一に塗りこめば屋外暴露で、約1カ月の防錆効果が得られます。

屋外暴露試験	塗布直後	1か月後
左側: 二度塗り 右側: 塗布せず		

代表性状

ペリコーティングS	
外観	無色透明
成分	特殊化合物 炭化水素溶剤
金型適応温度	常温～300℃
乾燥時間	3時間以上 ※推奨8時間

荷姿



エアゾール 1PN 420ml 1ケース 24PN入り

エアゾール1本で3m²～5m²塗布できます。



岐阜工業株式会社
GIFU INDUSTRY CO., LTD.
AKT/O グループ

本社 〒501-0304 岐阜県瑞穂市田之上811番地
TEL (058)257-1000(代)

岐阜工業

検索



岐阜工業HP