


敷鉄板洗浄架台

効果・特徴

アームに載せた敷鉄板を油圧シリンダーで昇降させる事により安全に敷鉄板の表面、裏面を洗浄できます。

◆ 有線式ペンダントスイッチ操作 ◆

項目	仕様
洗浄対象敷鉄板サイズ	5×20、5×10、4×8、3×6
油圧シリンダー	4式

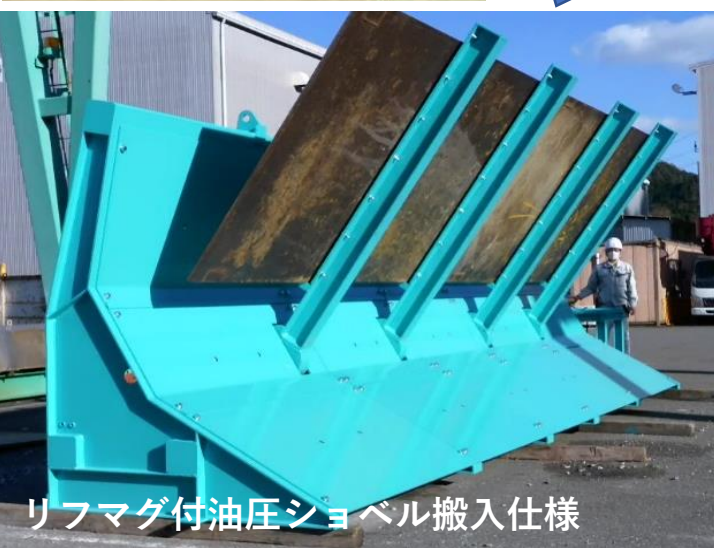

リフマグ付油圧ショベル搬入仕様



フォークリフト搬入仕様



岐阜工業株式会社
GIFU INDUSTRY CO., LTD.
AKT/Oグループ

本社 〒501-0304 岐阜県瑞穂市田之上811番地
TEL (058)257-1000(代)

岐阜工業

検索



岐阜工業HP